

新製品
紹介

業界初のWindows[※]対応 小型電子ファイル

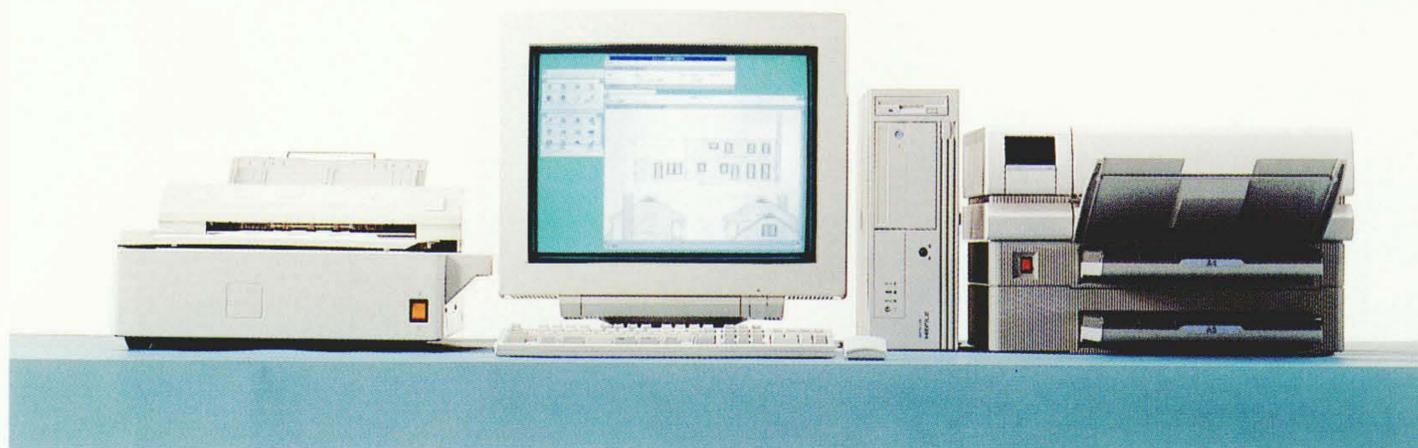


図1 光ディスクファイルシステム“HITFILE WN”

Windows搭載パソコンをベースとし、オープンな環境を提供可能とした小型電子ファイルである光ディスクファイルシステム“HITFILE WN”を開発しました。これは「HITFILE 6500シリーズ」の、さらに小型・低価格化に対するニーズにこたえたものです。

1. 主な特長

- (1) パソコンLANへの接続，Windows対応の流通ソフト利用もでき，本格的ファイリングシステムと，Windows搭載パソコンの一台二役として活躍します。
- (2) 低価格な3.5インチ書換型光ディスクと，日立製作所が開発した世界最大容量5インチ書換型光ディスクをサポートします。
- (3) Windowsのクリップボードを利用し，“HITFILE”

の画像データに他のアプリケーションソフトで作成した文書，グラフなどをはり付ける編集もできます。また流通ソフトによる光ディスク利用を実現するため，磁気ディスクエミュレーション機能(オプション)を用意しました。

- (4) 低価格機ながらスタンドアロン専用機と同様に，“HITFILE 6500シリーズ”の登録・検索と同等の機能を持ち，ネットワーク接続ができます。

2. 主な仕様

“HITFILE WN”の主な仕様を表1に示します。

(日立製作所 ストレージシステム事業部)

※) Windowsは，米国Microsoft Corp.の商標です。

表1 主な仕様

項目名		仕 様	
		HITFILE WN Pシリーズ	HITFILE WN Eシリーズ
基本装置	C P U	i486 [*] SXマイクロプロセッサ(25 MHz) [i486DX(33 MHz)相当またはi486DX2(66 MHz)相当へのアップグレードが可能]	
	メインメモリ	標準 8 Mバイト(最大32 Mバイト)	
	内蔵光ディスク	3.5インチ書換型光ディスク(128 Mバイト)×1台 3,500枚 ^{**}	5.25インチ書換型光ディスク(1.7 Gバイト)×1台 54,000枚 ^{**}
ディスプレイ(HITFILE P/Eシリーズ標準)			
タ イ プ		高精細17インチカラーCRT	高精細21インチカラーCRT
解 像 度		1,280ドット×1,024ドット	1,600ドット×1,200ドット
スキャナ(HITFILE P/Eシリーズ標準，搬送型両面スキャナはオプション)			
タ イ プ		搬送型B4スキャナ	静止・搬送型A3スキャナ
入力速度(A4・8 d/mm)		約45枚/min	約23枚/min
解 像 度		約8 d/mm	約16 d/mm・8 d/mm
プリンタ(オプション)			
タ イ プ		A4レーザビームプリンタ	A3レーザビームプリンタ
印刷速度(画像印刷時)		約3枚/min	約6枚/min
解 像 度		約12 d/mm	約16 d/mm
標準構成価格(税別)		1,980,000円から	2,580,000円から

注：* i486は，米国Intel Corp.の商標です。

** A4サイズ・8 d/mm，ITU-T(国際電信電話諮問委員会，IJCITT)標準原稿使用時の登録枚数

新製品
紹介

住みやすさ・使いやすさを追求した ホームエレベーター



図1 ホームエレベーター「カスタム」

高齢化が進むにつれて、核家族から二世帯、三世帯同居へと、都市部を中心に3～4階建の住宅が増えつつあります。

こうした住環境の変化に対応し、新型ホームエレベーター3機種を発売しました。フロア間の移動設備としてだけでなく、住居の一部として、開放的で明るく快適な空間を追求しています。

1. 主な特長

(1) 機能性を重視した普及タイプ、デザイン性を強調した高級タイプ、および高級木材を採用した最高級タイプの3機種をそろえました。また、選択仕様幅を従来の約2倍に拡大し、多様なニーズにこたえることが

できます。

(2) 電動機の出力は0.55 kWと家庭用の洗濯機並みであり、大幅な省電力を図っています。

(3) 停電や万一の故障時には、呼びボタンを押すだけでインタホンが自動的に電話回線を通して保守会社の監視センターにつながります。サービス拠点は全国に約245か所あり、24時間体制で迅速に対応できます。

2. 主な仕様

新型ホームエレベーターの主な仕様を表1に示します。

(日立製作所 昇降機事業部)

表1 主な仕様

項目		仕様			
機種		カスタム	デラックス	エクセレント	
基本仕様	定員	3人			
	速度	12m/min			
	停止数	2～4			
	昇降行程	10m以下			
	かご内寸法	間口900mm×奥行き1,200mm×高さ2,000mm			
電源・駆動電動機		単相3線式200V・0.55kW			
選択仕様	かご	壁・戸	化粧鋼板：4種	化粧鋼板：4種	上部：化粧鋼板 下部：本木(ほんもく)
		床	フローリング・カーペット	フローリング・カーペット	フローリング
	乗り場	枠・戸	化粧鋼板：6種	化粧鋼板：6種	本木
標準価格(税別、3停止工事込み)		4,600,000円から	5,700,000円から	10,300,000円から	